

Telecamera WIFI dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028W

K-NEW

LITE

DATASHEET



K-NEW

2MP
2,8mm

DESCRIZIONE

La telecamera di rete dome WiFi HD da 2 MP serie KPIC6A2LF028W KPIC1C2LF028W (40 W) applica un sensore CMOS da 1/2,9 pollici e un obiettivo HD a fuoco fisso da 2,8 mm incorporato. Supportato da LED IR a matrice di punti, il prodotto supporta una distanza di illuminazione IR fino a 30 m. Con i formati di compressione video Ultra H.265/H.265/H.264/M-JPEG e la codifica a due flussi, la telecamera può produrre immagini di alta qualità con risoluzione fino a 1080P@30fps, fornendo una definizione meravigliosa, il ripristino del colore e dettagli dell'immagine più accurati. La telecamera dotata di tecnologia WDR funziona utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. Il prodotto adotta un algoritmo di apprendimento profondo sviluppato autonomamente e supporta varie funzioni di analisi intelligente, tra cui l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area. Pertanto, la telecamera è utilizzabile per varie applicazioni commerciali di fascia alta. La telecamera ha un modulo di connessione wireless integrato che aiuta l'installatore a ridurre il cablaggio tra telecamera e switch di rete, può essere installata in qualsiasi punto con alimentazione e sotto copertura hotspot WiFi. È omologata IP67 e IK10 e può essere ampiamente utilizzata in edifici ordinari, supermercati, hotel, negozi, parchi, scuole, fabbriche, magazzini, parcheggi sotterranei che richiedono immagini di alta qualità.

CARATTERISTICHE



INTELLIGENZA A BORDO



Attraversamento linea - Intrusione - Movimento (rilevamento persone o veicolo a motore)

Telecamera WIFI dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028W



Ultra H.265

Ultra H.265 è basato su h.265, una serie di ottimizzazioni e miglioramenti vengono effettuati per garantire la qualità dell'immagine riducendo i requisiti di larghezza di banda e lo spazio di archiviazione della rete di monitoraggio

Smart IR, portata 30 metri

Quando la fotocamera rileva un obiettivo come umano, controlla l'illuminazione IR per evitare la sovraesposizione dell'immagine sul volto umano per fornire un'immagine chiara.

IP67&IK10

Custodie per telecamere che offrono protezione dalla polvere e dall'immersione in acqua (fino a 1 metro di profondità), sono anche a prova di atti vandalici conformi a IK10 per garantire che le telecamere possano funzionare all'aperto e all'interno.

Connessione Wireless

Con il modulo WiFi integrato, la fotocamera è in grado di connettersi alla rete senza alcun cavo.

SPECIFICHE

Telecamera		KPIC6A2LF028W			
Sensore	1/2.9", scansione progressiva , 2.0 megapixel, CMOS				
Illuminazione minima	Colore: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR				
Giorno/Notte	Filtro IR con interruttore automatico (ICR)				
Shutter	Auto / Manuale, 1 ~ 1 / 100000 s				
Angolo di regolazione	Pan: 3° ~ 360°, Inclinazione: 0° ~ 68°, Rotazione: da 3°a360°				
S/N	>52dB				
WDR	DWDR				
Lente					
Tipo di obiettivo	2.8mm @2.0, Focale fissa				
Iris	M12				
Angolo di visione(H)	101.1°				
Angolo di visione (V)	55.0°				
Angolo di visione (O)	111.0°				
DORI					
Distanza DORI	Lente (mm) 2,8	Rilevare(m) 45	Osservare(m) 18	Riconoscere(m) 9	Identificare(m) 4,5
Illuminatore					
Gamma IR	Portata IR fino a 30 m (98 piedi)				
Lunghezza d'onda	850nm				
Controllo IR On/Off	Auto/Manuale				
Video					
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profilo del codec H.264	Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto				
Frequenza fotogrammi	Flusso principale: 1080P (1920 * 1080), Max 30fps; 720P (1280 * 720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280 * 720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640 * 360, Max 30fps; 2CIF (704 * 288), Max 30fps; CIF (352 * 288), Max 30fps;				
Video Bit Rate	128 Kbps~6 Mbps				

Telecamera WIFI dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028W



SPECIFICHE

OSD	Fino a 4 OSD
Maschera per la privacy	Fino a 4 aree
ROI	Fino a 8 aree
Rilevamento del movimento	Fino a 4 aree
Immagine	
Bilanciamento del bianco	Auto/Outdoor/Ottimizzato/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2
Impostazione immagine	Rotazione dell'immagine, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, guadagno regolabile tramite browser web
Riduzione digitale del rumore	DNR 2D/3D
IR intelligente	Supportato
Rotazione immagine	Normale/Verticale/Orizzontale/180°
Dewarping	N/D
HLC	Supportato
BLC	Supportato
Antiappannamento	Disappannamento digitale
Avvenimenti	
Rilevamento di base	Rilevamento del corpo umano, rilevamento del movimento, allarme antimanomissione, rilevamento audio
Funzioni generali	Filigrana, filtraggio indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
Audio	
Compressione audio	G.711
Soppressione del rumore	Supportato
Frequenza di campionamento	8KHZ
Archiviazione	
Archiviazione locale	Micro SD, fino a 128 GB
Archiviazione di rete	ANR, NAS (NFS)
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Integrazione compatibile	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK
Sicurezza	Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, registri delle operazioni di esportazione, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF
Cliente	K+Vision, K+Vista(Lite)
Browser	Plug-in richiesto live view: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti Plug-in live view gratuito: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Connessione Wi-Fi	
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n
Gamma di frequenza	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Larghezza di banda del canale	Supportato a 20 MHz
Modalità di modulazione	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 g/n: OFDM/HT
Sicurezza	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK a 64/128 bit

Telecamera WIFI dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028W



SPECIFICHE

Potenza di trasmissione	802,11b: 17±1,5 dBm @11Mbps, 802,11 g: 14±1,5 dBm @54Mbps, 802,11n: 12,5±1,5 dBm @150Mbps
Sensibilità di ricezione	802,11b: -90dBm @11Mbps (tipico), 802,11 g: -75 dBm @54Mbps (tipico), 802,11n: -74dBm @150Mbps (tipico)
Velocità di trasmissione	802,11b: 11Mbps, 802,11g: 54Mbps, 802,11n: fino a 150Mbps
Interfaccia	
Rete	1 * RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet
Microfono incorporato	Supportato
Certificazione	
EMC	FCC: FCC Parte 15
Sicurezza	CE: EN 60950-1, UL: UL60950-1, IEC 60950-1
Generale	
Alimentazione	CC 12V±25% Consumo di energia: Max 4.0W
Interfaccia di alimentazione	Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm
Dimensioni	Vedi disegno quote
Peso	0,32 kg (0,71 libbre)
Materiale	Metallo + plastica
Temperatura di lavoro	-30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Sovratensioni	4KV
Pulsante di ripristino	Supportato
Protezione dall'ingresso	Grado di protezione: IP67, Resistente agli atti vandalici: IK10

Telecamera WIFI dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028W



ACCESSORI

KPACJB3G

Scatola di giunzione




KPACWB3G

Staffa a muro



KPACWM3D

Staffa a muro





KPACPM6

Adattatore da palo



DISEGNI TECNICI

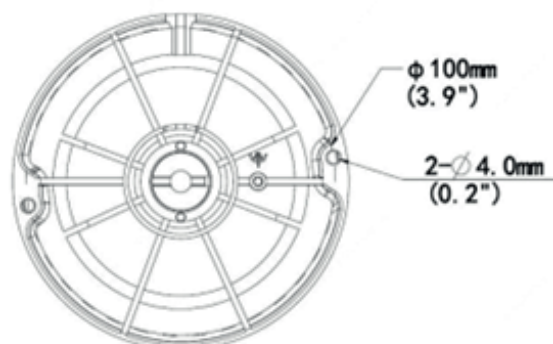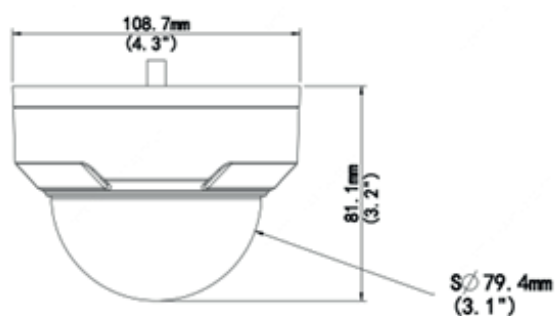

Soluzioni tecnologiche per la sicurezza.

DISTRIBUITO DA:



Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36