

# Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2

K-NEW

LITE


DATASHEET

**2MP**  
**2,8mm**

DESCRIZIONE

La telecamera KPIC6A2LF028V2 serie 2MP HD WDR fissa IR dome ha un sensore CMOS da 1/2,7" e un obiettivo HD da 2,8 mm fisso incorporato. Supportato da LED IR a matrice di punti, il prodotto copre una distanza di illuminazione IR fino a 30 m. Con i formati di compressione video Ultra H.265/ H.265/H.264/M-JPEG e la codifica a due flussi, la telecamera può produrre immagini di alta qualità con risoluzione fino a 1080P@30fps, fornendo una definizione meravigliosa, il ripristino del colore e dettagli dell'immagine più accurati. La telecamera dotata di tecnologia WDR funziona utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. Il prodotto adotta un algoritmo di apprendimento profondo sviluppato autonomamente e supporta varie funzioni di analisi intelligente, tra cui l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area. Pertanto, la telecamera è utilizzabile per varie applicazioni commerciali di fascia alta. La fotocamera è omologata IP67 e IK10 e può essere ampiamente utilizzata in edifici ordinari, supermercati, hotel, negozi, parchi, scuole, fabbriche, magazzini, parcheggi sotterranei che richiedono immagini di alta qualità.

## CARATTERISTICHE



## INTELLIGENZA A BORDO



Attraversamento linea - Intrusione - Movimento (rilevamento persone o veicolo a motore)

# Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR

## KPIC6A2LF028V2



### Ultra H.265

Ultra H.265 è basato su h.265, una serie di ottimizzazioni e miglioramenti vengono effettuati per garantire la qualità dell'immagine riducendo i requisiti di larghezza di banda e lo spazio di archiviazione della rete di monitoraggio

### Prevenzioni intelligente delle intrusioni

La funzione di prevenzione delle intrusioni intelligenti, incluso l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area, può rilevare l'intrusione dei territori privati degli utenti e caricare l'immagine in modo tempestivo.

### Smart IR, portata 30 metri

Quando la fotocamera rileva un obiettivo come ad esempio un essere umano, controlla l'illuminazione IR per evitare la sovraesposizione dell'immagine sul volto per fornire un'immagine chiara.

### WDR

Le telecamere con vera tecnologia WDR funzionano utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. La tecnologia fornisce un'illuminazione uniforme a ogni parte dell'immagine per risultati ottimali.

### IP67&IK10

Custodie per telecamere che offrono protezione dalla polvere e dall'immersione in acqua (fino a 1 metro di profondità), sono anche a prova di atti vandalici conformi a IK10 per garantire che le telecamere possano funzionare all'aperto e all'interno.

### Modalità corridoio

Consente all'utente di ruotare l'immagine della fotocamera di 90 gradi, convertendo le proporzioni widescreen 16:9 in uno stile verticale stretto 9:16, in modo che si adatti a un corridoio.

### Alimentazione PoE

Power over Ethernet (PoE) è una tecnologia che passa l'alimentazione elettrica su un cavo ethernet a doppino intrecciato per alimentare le telecamere IP. Aiuta gli installatori a ridurre al minimo il lavoro sul cablaggio del dispositivo.

## SPECIFICHE

Telecamera	KPIC6A2LF028V2
<b>Sensore</b>	1/2.7", 2.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS
<b>Illuminazione minima</b>	Colore: 0.01Lux ( F2.0, AGC ON) 0Lux with IR
<b>Giorno/Notte</b>	Filtro IR con interruttore automatico (ICR)
<b>Shutter</b>	Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s
<b>Angolo di regolazione</b>	Pan: 3° ~ 360°, Inclinazione: 0° ~ 68°, Rotazione: 3° to 360°
<b>S/N</b>	>52dB
<b>WDR</b>	120dB
Lente	
<b>Tipo di obiettivo</b>	2.8mm @2.0, Focale fissa
<b>Montaggio lente</b>	M12
<b>Campo visivo (H)</b>	112.9°
<b>Campo visivo (V)</b>	59.1°
<b>Campo visivo (O)</b>	121.2°

# Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2



## SPECIFICHE

DORI					
<b>Distanza DORI</b>	Lente (mm) 2,8	Rilevare (m) 42	Osservare (m) 16,8	Riconoscere (m) 9,4	Identificare (m) 4,2
Illuminatore					
<b>Gamma IR</b>	Portata IR fino a 30m (98piedi)				
<b>Lunghezza d'onda</b>	850nm				
<b>Controllo IR On/Off</b>	Auto/Manual				
Video					
<b>Compressione video</b>	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
<b>Profilo del codec H.264</b>	Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto				
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Flusso principale: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Flusso secondario: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
<b>Video Bit Rate</b>	128 Kbps~6144 kbps				
<b>Codifica intelligente</b>	Supportata				
<b>9:16 Modalità corridoio</b>	Supportata				
<b>OSD</b>	Fino a 4 OSD				
<b>Maschera per la privacy</b>	Fino a 4 aree				
<b>ROI</b>	Fino a 8 aree				
<b>Rilevazione movimento</b>	Fino a 4 aree				
Immagine					
<b>Bilanciamento del bianco</b>	Auto/Esterno/Ottimizzato/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2				
<b>Impostazione immagine</b>	Rotazione dell'immagine, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, guadagno regolabile tramite browser web				
<b>Riduzione digitale del rumore</b>	2D/3D DNR				
<b>IR intelligente</b>	Supportato				
<b>Rotazione immagine</b>	Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°In senso orario/90°In senso antiorario				
<b>Dewarping</b>	N/A				
<b>HLC</b>	Supportato				
<b>BLC</b>	Supportato				
<b>Antiappannamento</b>	Disappannamento digitale				
Eventi					
<b>Rilevamento di base</b>	Attraversamento linea, intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano), rilevamento del movimento, allarme antimanomissione				
<b>Funzione generale</b>	Filigrana, filtraggio indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente				
Archiviazione					
<b>Archiviazione locale</b>	Micro SD, fino a 128GB				
<b>Archiviazione di rete</b>	ANR,NAS(NFS)				
Rete					
<b>Protocolli</b>	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP				
<b>Integrazione compatibile</b>	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK				
<b>Utente/Host</b>	Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune				

# Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2



## SPECIFICHE

<b>Security</b>	Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, esportazione dei registri delle operazioni, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF
<b>Client</b>	K+Vision K+Vista(Lite)
<b>Browser</b>	Plug-in richiesto live view: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti Plug-in live view gratuito: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
<b>Interfaccia</b>	
<b>Rete</b>	10/100M Base-TX Ethernet
<b>Certificazioni</b>	
<b>EMC</b>	FCC: FCC Part 15
<b>Sicurezza</b>	CE: EN 60950-1, UL: UL60950-1, IEC 60950-1
<b>Generale</b>	
<b>Alimentazione</b>	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Potenza assorbita: Max 5.0W
<b>Interfaccia di alimentazione</b>	Ø 5.5mm Spina di alimentazione coassiale
<b>Dimensioni (Ø x H)</b>	Vedi disegno quote
<b>Peso</b>	0.36kg (0.79lb)
<b>Materiale</b>	Metallo + plastica
<b>Temperatura di lavoro</b>	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
<b>Sovratensioni</b>	4KV
<b>Pulsante di ripristino</b>	N/A
<b>Protezione</b>	Grado: IP67, Resistente agli atti vandalici: IK10

# Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2



## ACCESSORI

### KPACJB3G

Scatola di giunzione



### KPACWB3G

Staffa a muro



### KPACWM3D

Staffa a muro





### KPACPM6

Adattatore da palo



## DISEGNI TECNICI

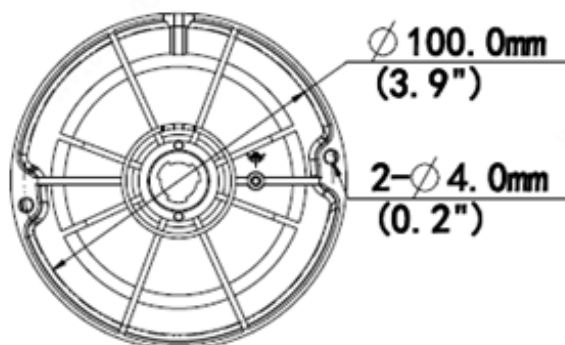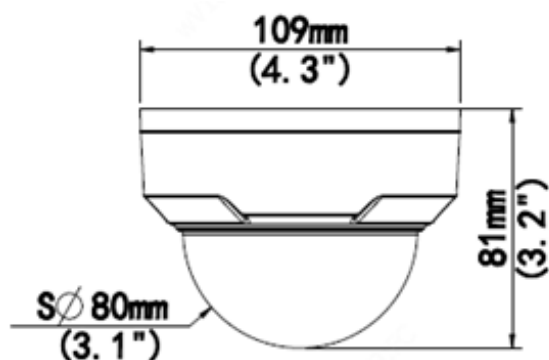

Soluzioni tecnologiche per la sicurezza.

## DISTRIBUITO DA:



### Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F  
20865 Usmate Velate (MB)  
+39 039 682 96 36  
info@ad-in.net  
adin.it

### Filiale Roma

Via Pontina, 583  
00128 Roma (RM)  
+39 06 80079273

### Filiale Padova

Via San Crispino, 64  
35129 Padova (PD)  
+39 039 682 96 36